Если у Вас используется релиз конфигурации начиная с **10.3.40 по 10.3.88** включительно, то используйте файл конфигурации:
10.3.88_usn_nds_2025.cf


Если используется релиз конфигурации начиная с **10.3.29 по 10.3.39** включительно, то используйте файл конфигурации:
10.3.29_usn_nds_2025.cf

Инструкция по ссылке о том **"Как определить релиз конфигурации базы"**

Как обновить Вашу конфиуграцию УТ 10.3 с помощью полученного файла обновления.


Перед началом обновления **создайте архивную копию базы**, если Вы планируете сразу вносить изменения в рабочую базу.

Далее в точности следуйте указанным ниже не сложным действиям по шагам ниже в описанной руководстве или воспользуйтесь видео-демонстрацией поелсдовательности действий, чтобы с помощью скачанной конфигурации перенести доработки в Вашу базу.

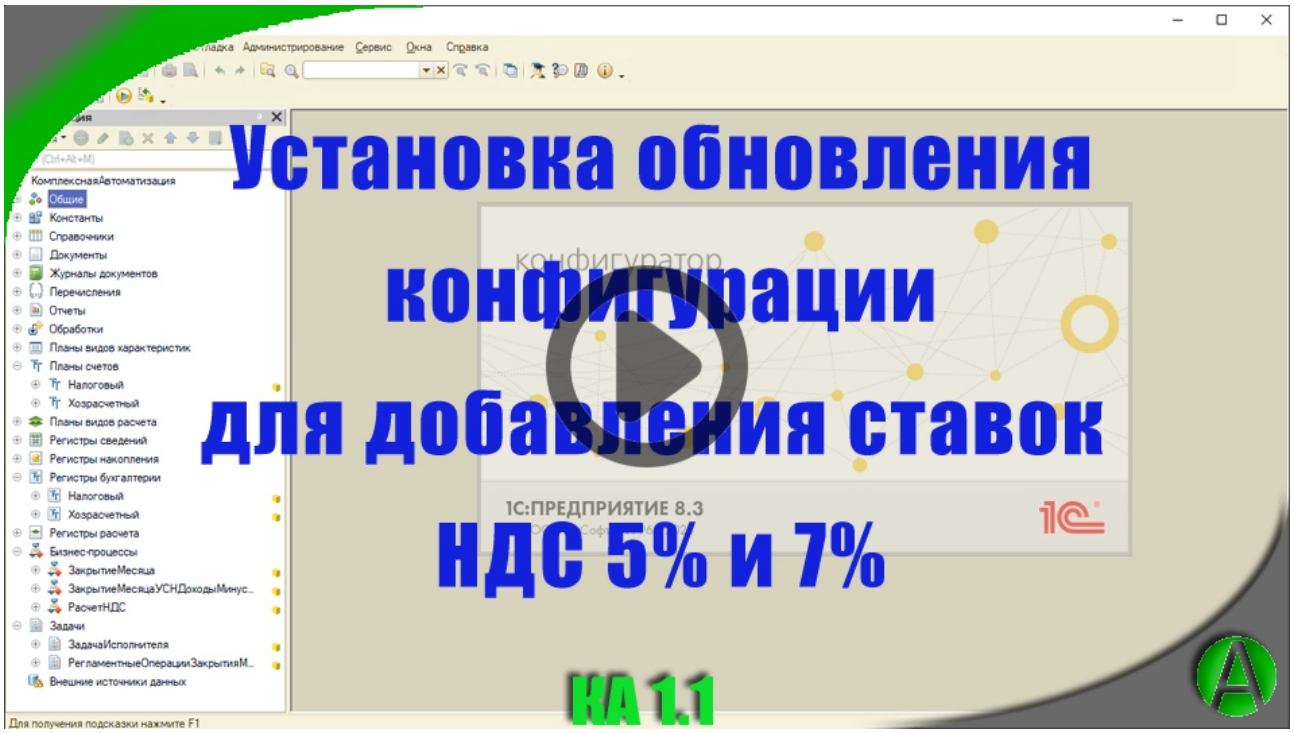


https://rutube.ru/video/86c16de2307fa0e73ea175872b4bf647/

Запускаем базу в режиме "Конфигуратор". Если окно конфигурации не открыто, то открыть через меню «Конфигурация» - «Открыть конфигурацию».

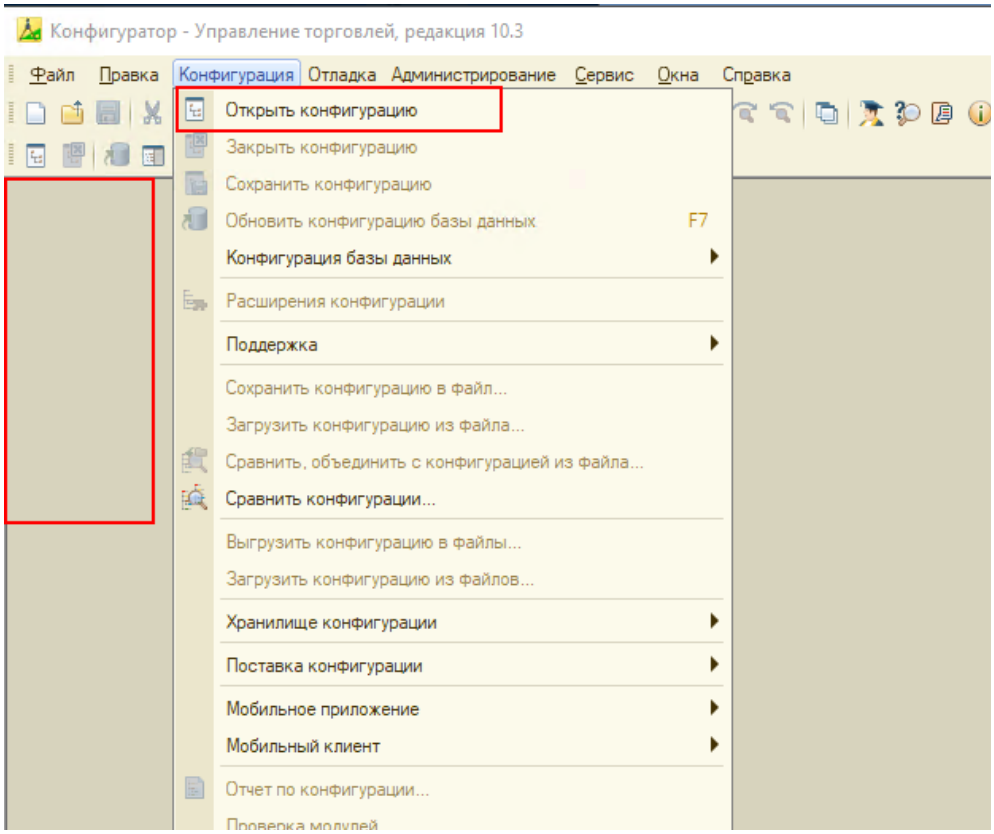


Проверьте, что в конфигурацию возможно вносить изменения. Подробное описание этого по ссылке: **«Как включить возможность изменения конфигурации»**


В меню "Конфигурация" выбираем пункт "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла..."

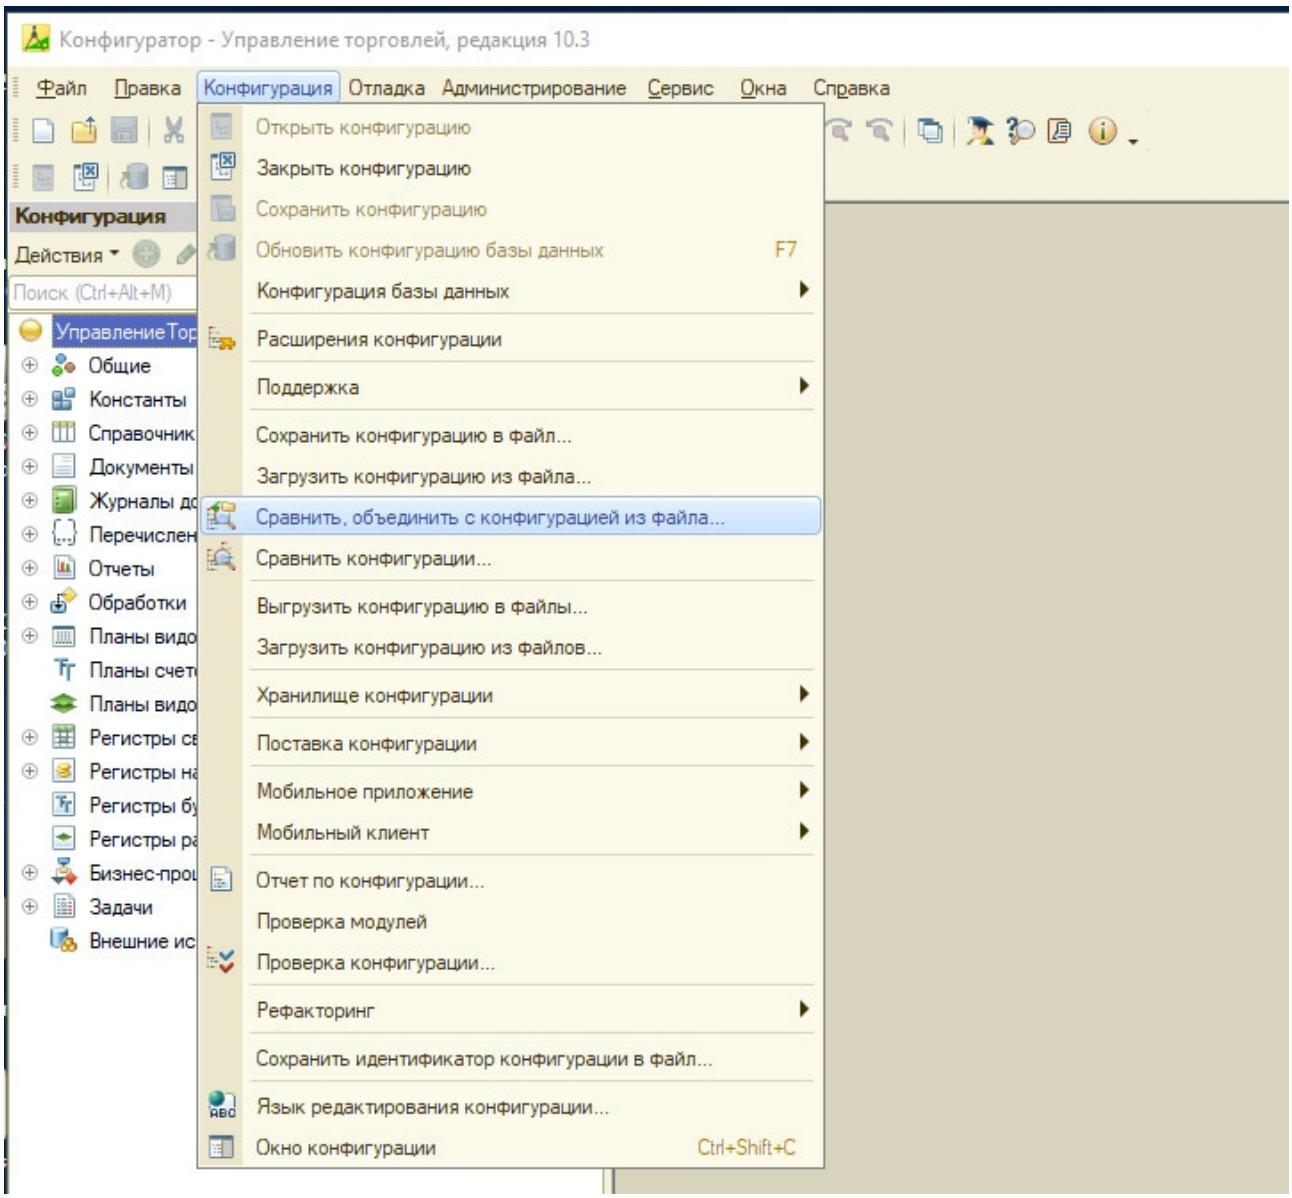

Откроется окно-диалог с заголовком "Выберите файл конфигурации", с помощью которого нужно указать, выбрать и "открыть" полученный файл конфигурации. Выберите соответствующий файл для Вашего релиза (информация о выборе релиза представлена на 1й странице руководства).

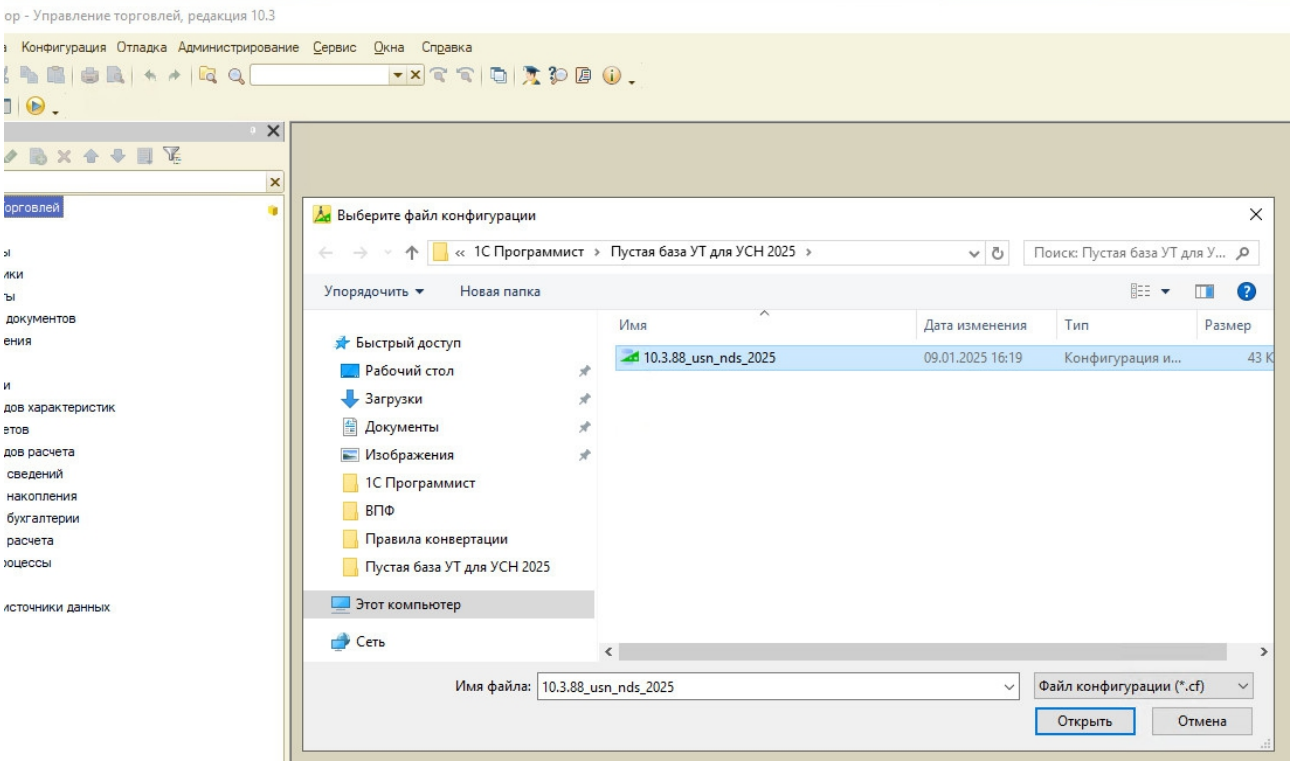


В результате недолгого ожидания откроется окно **"Сравнение, объединение ...."**.
Сразу же снимаем самый верхний флажок колонки "Основная конфигурация", чтобы все флажки подчиненной структуры тоже автоматически были убраны.

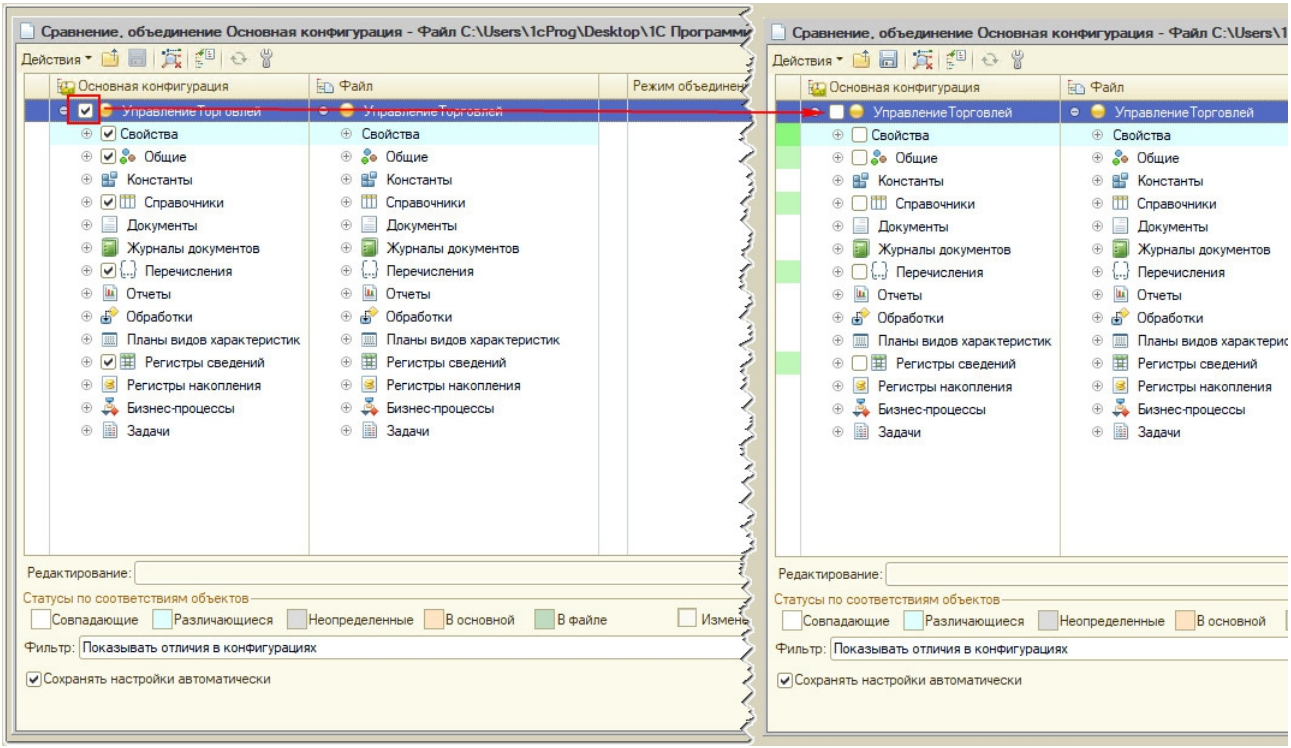


Далее разворачиваем ветку **"Общие"** и разворачиваем строку **"Общие модули"**.

Находим общий модуль под названием **"ОбработкаТабличныхЧастей"**. Для строки в колонке **"Режим объединения и порядок подчиненных объектов"** указываем **"Объединить с приоритетом основной конфигурации"** и нажимаем **"шестеренку"** слева от значения режима объединения. Откроется окно **"Настройка объединения модулей"**. В открывшемся окне для процедуры с названием **"ЗаполнитьСтавкуНДСТабЧасти"** выбираем **"режим объединения" - "Взять из файла"**. После этих действий нажимаем кнопку **"ОК"** окна "Настройка объединения модулей". Окно закроется, но останется открытым окно "Сравнение, объединение ...".

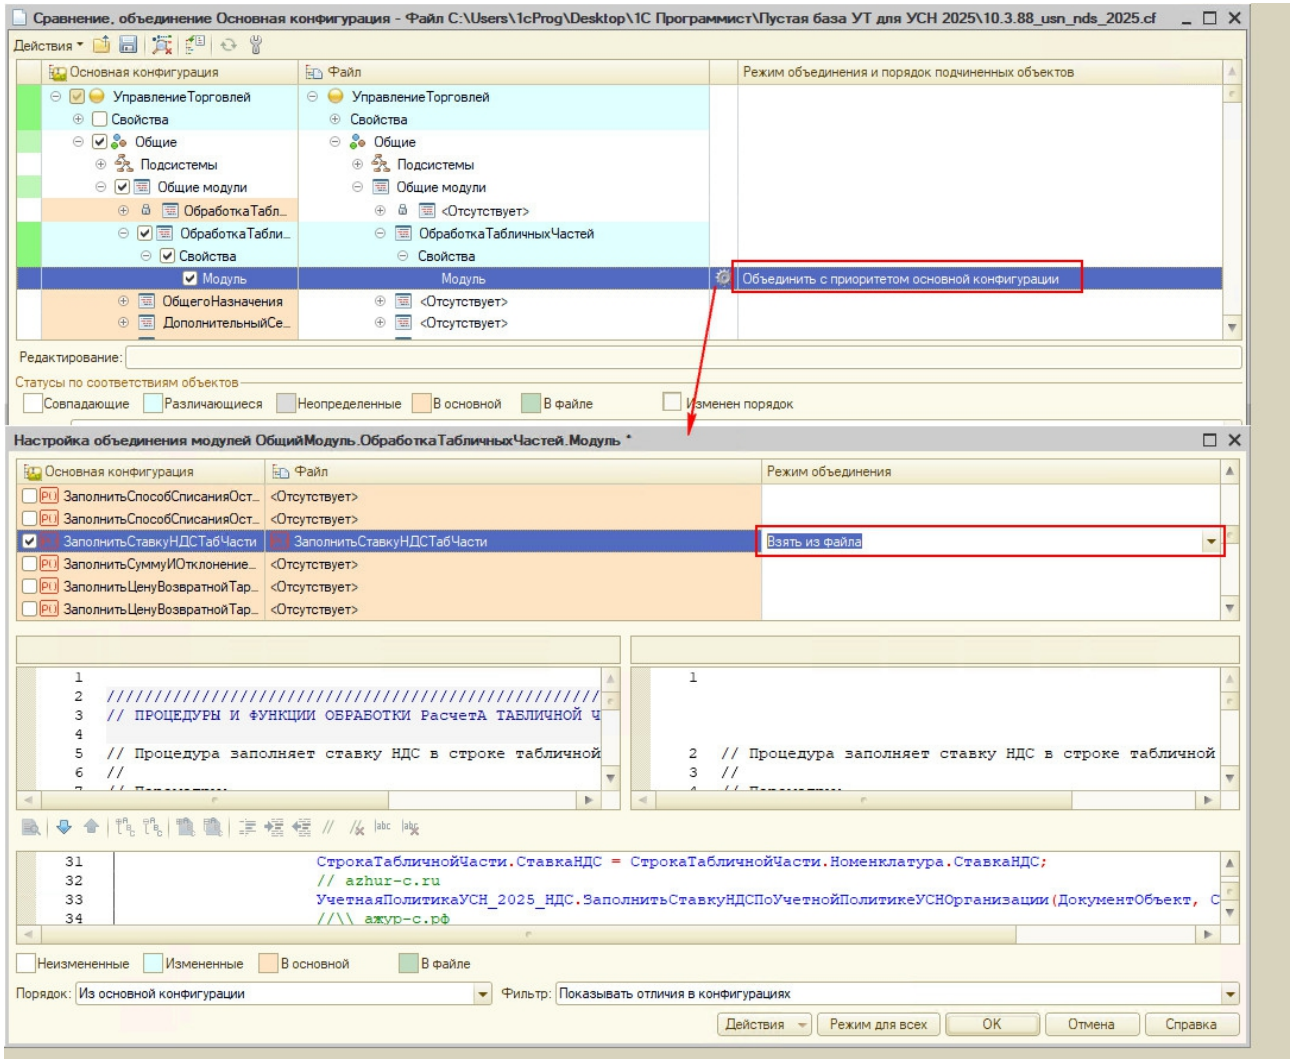

Переходим к следующему общему модулю под названием **"УчетНДС"**. Сценарий действий повторяется как и описано выше. Но, для исключения ошибок, еще раз пропишем. Для **"Режима объединения и порядка..."** модуля **"УчетНДС"** указываем **"Объединить с приоритетом основной конфигурации"** и нажимаем **"шестеренку"** слева от значения режима объединения. Откроется окно "Настройка объединения модулей". В открывшемся окне для процедуры с названием **"ПолучитьСтавкуНДС"** выбираем **"режим объединения" - "Взять из файла"**. После этих действий нажимаем кнопку "ОК" окна "Настройка объединения модулей".

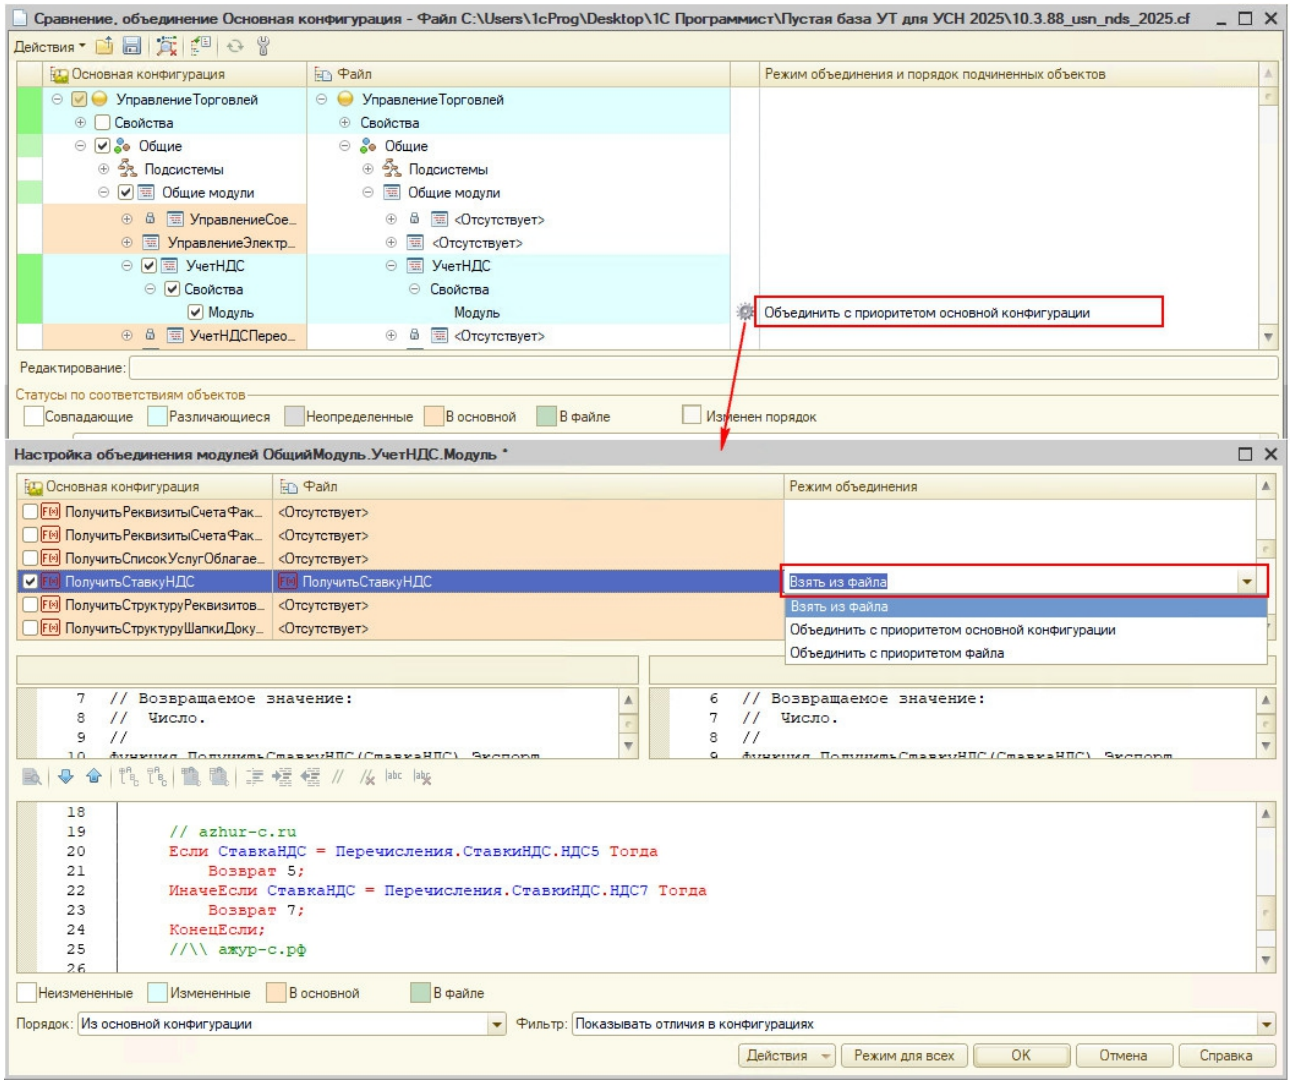


Далее остается в колонке **"Основная конфигурация"** установить флажок для строки с названием общего модуля **"Учетная политикаУСН_2025_НДС"** колонки "Файл".


А так же для объектов:
Перечисления: **"СтавкиНДС"** - флажки значений **"НДС5", "НДС5_105"** и **"НДС7", "НДС7_107"**.

Регистры сведений: **"УчетнаяПолитикаУСН2025".**


Для удобства все объекты приведены на одном скриншоте ниже.

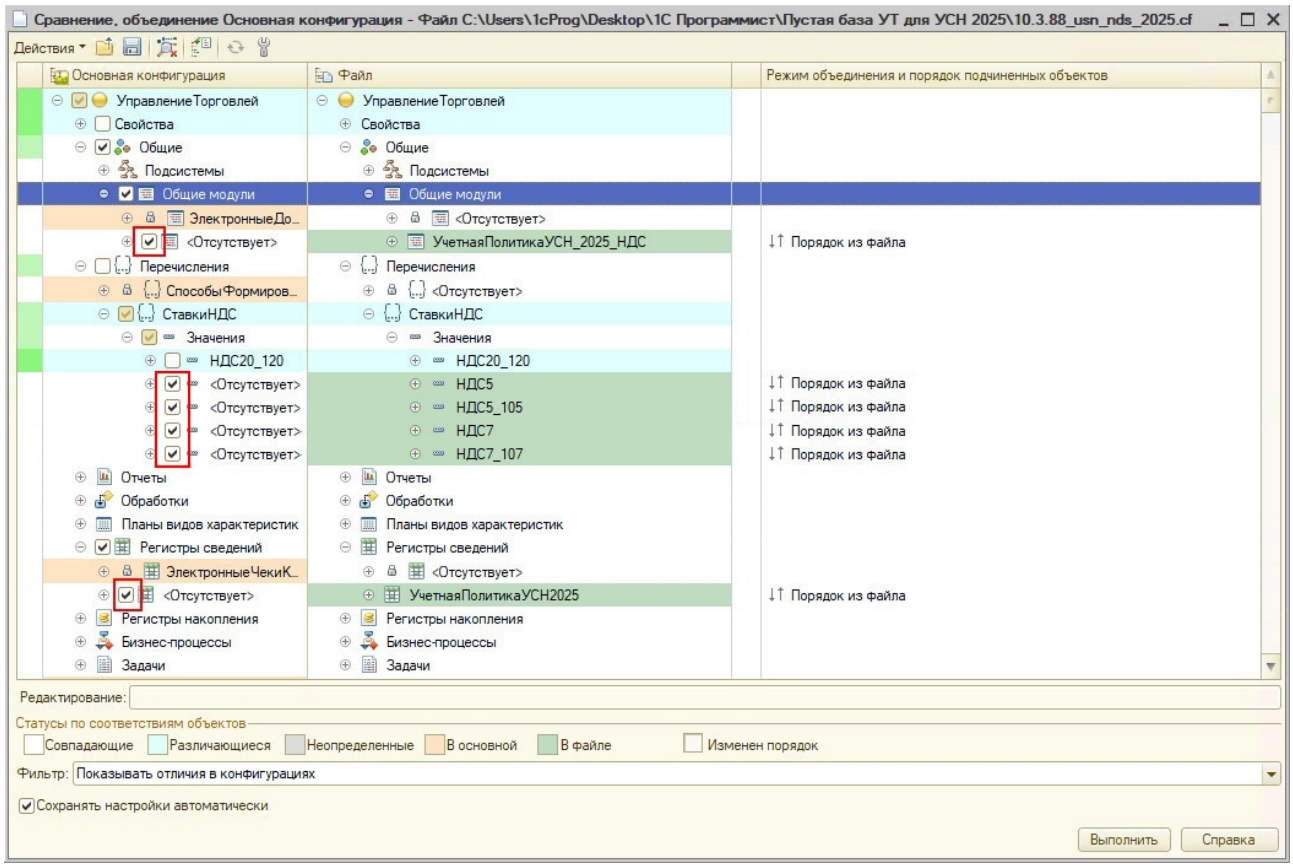


Для **роли "Пользователь"** на вкладке **"Права"** для **регистра сведений "УчетнаяПолитикаУСН2025"** добавить "Права": **"Чтение"** и **"Просмотр"**.

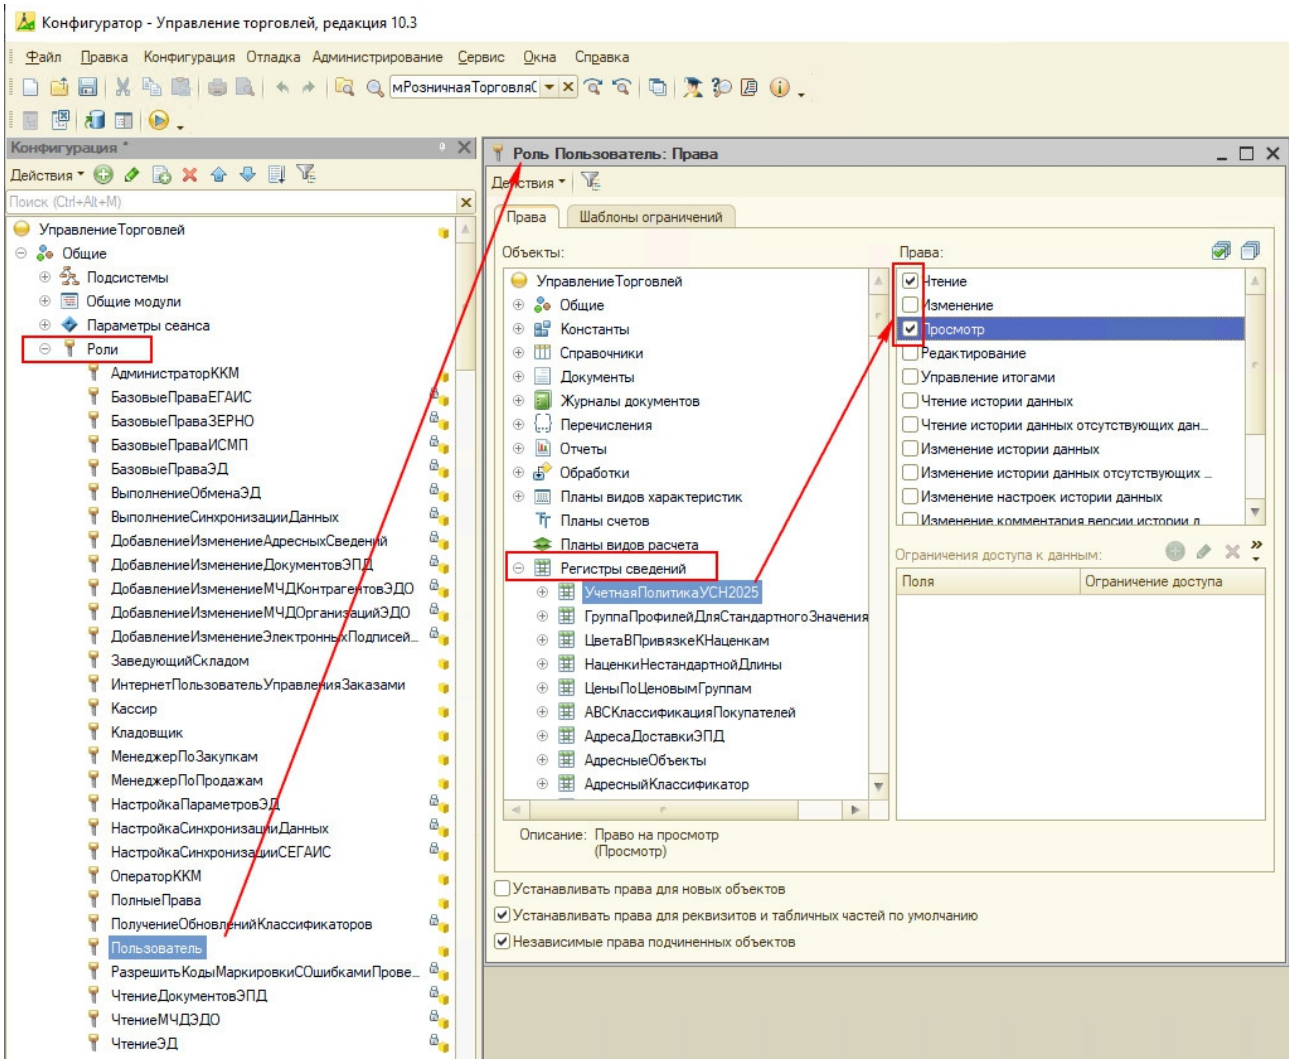


После этого нажимаем кнопку **"Выполнить"** в нижней правой части формы "Сравнение, объединение...". Откроется промежуточное окно-диалог "Настройка объединения конфигураций" . Можно "Сохранить" по одноименной кнопке, а можно просто нажать кнопку "Отмена". После нажатия на кнопку "Отмена" процесс не остановится и не прервется. Просто Вы отмените, пропустите процесс сохранения настройки объединения.

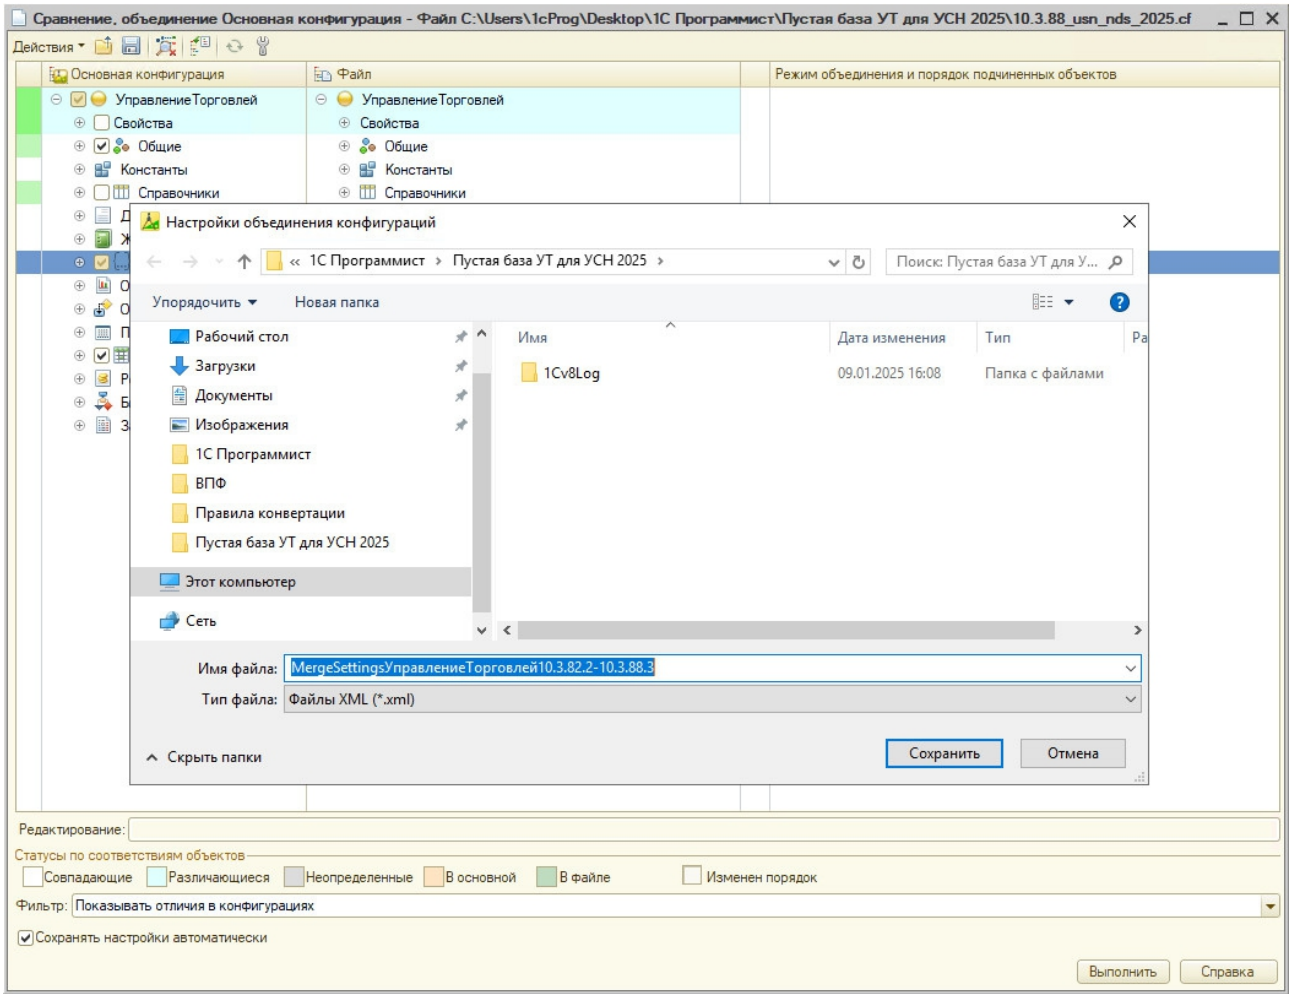

После того, как на предыдущем шаге нажали кнопку "Сохранить" или "Отменить" по прошествии некоторого времени возникнет сообщение о том, что **"Объединение конфигурации завершено"**.

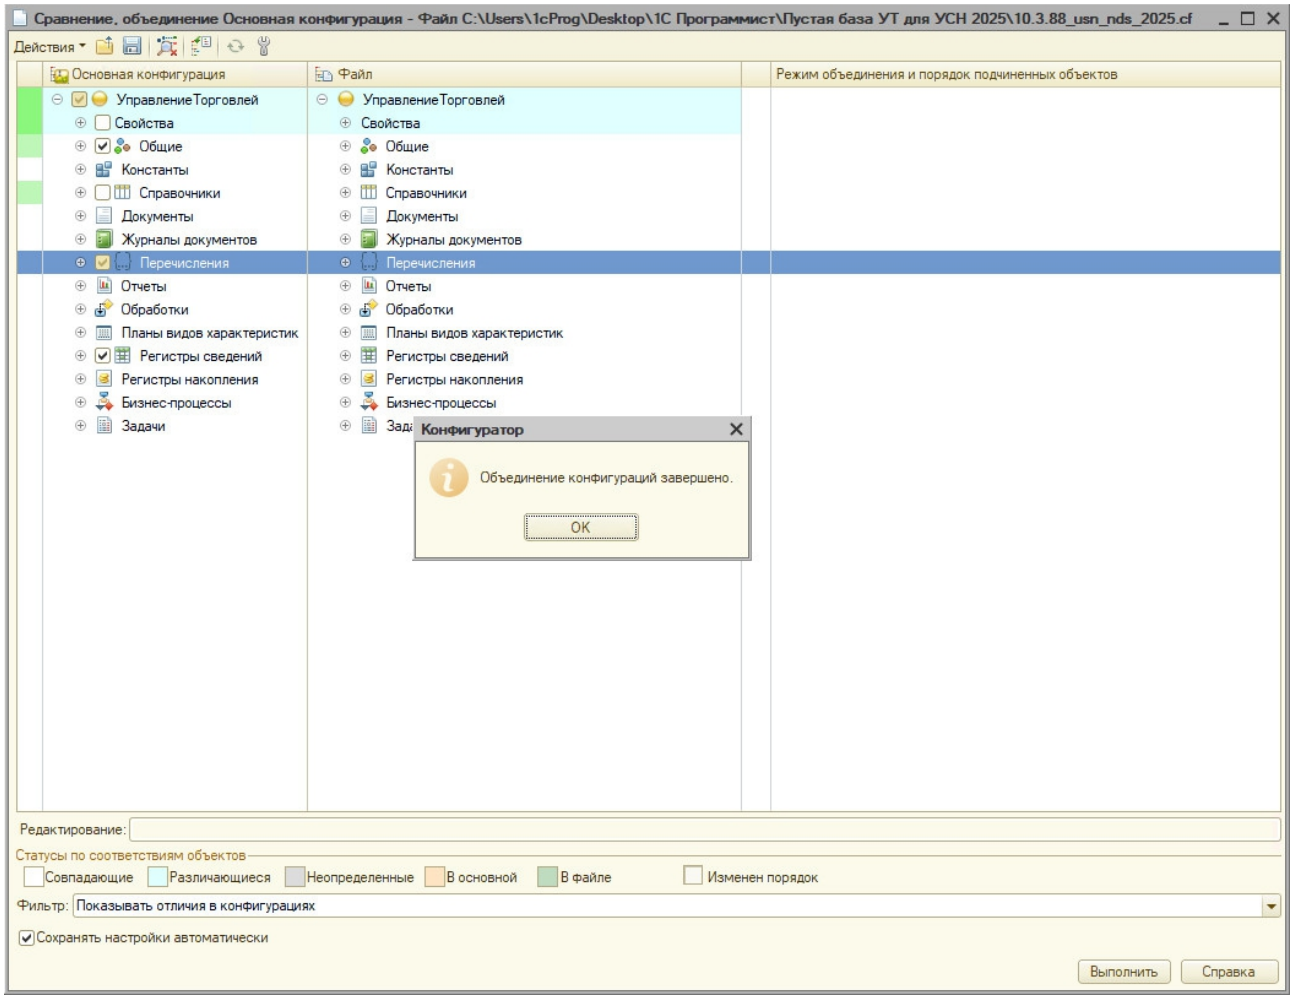

Теперь остается последнее действие - сохранить изменения по кнопке командной панели конфигуратора или по нажатью клавиши F5 клавиатуры.

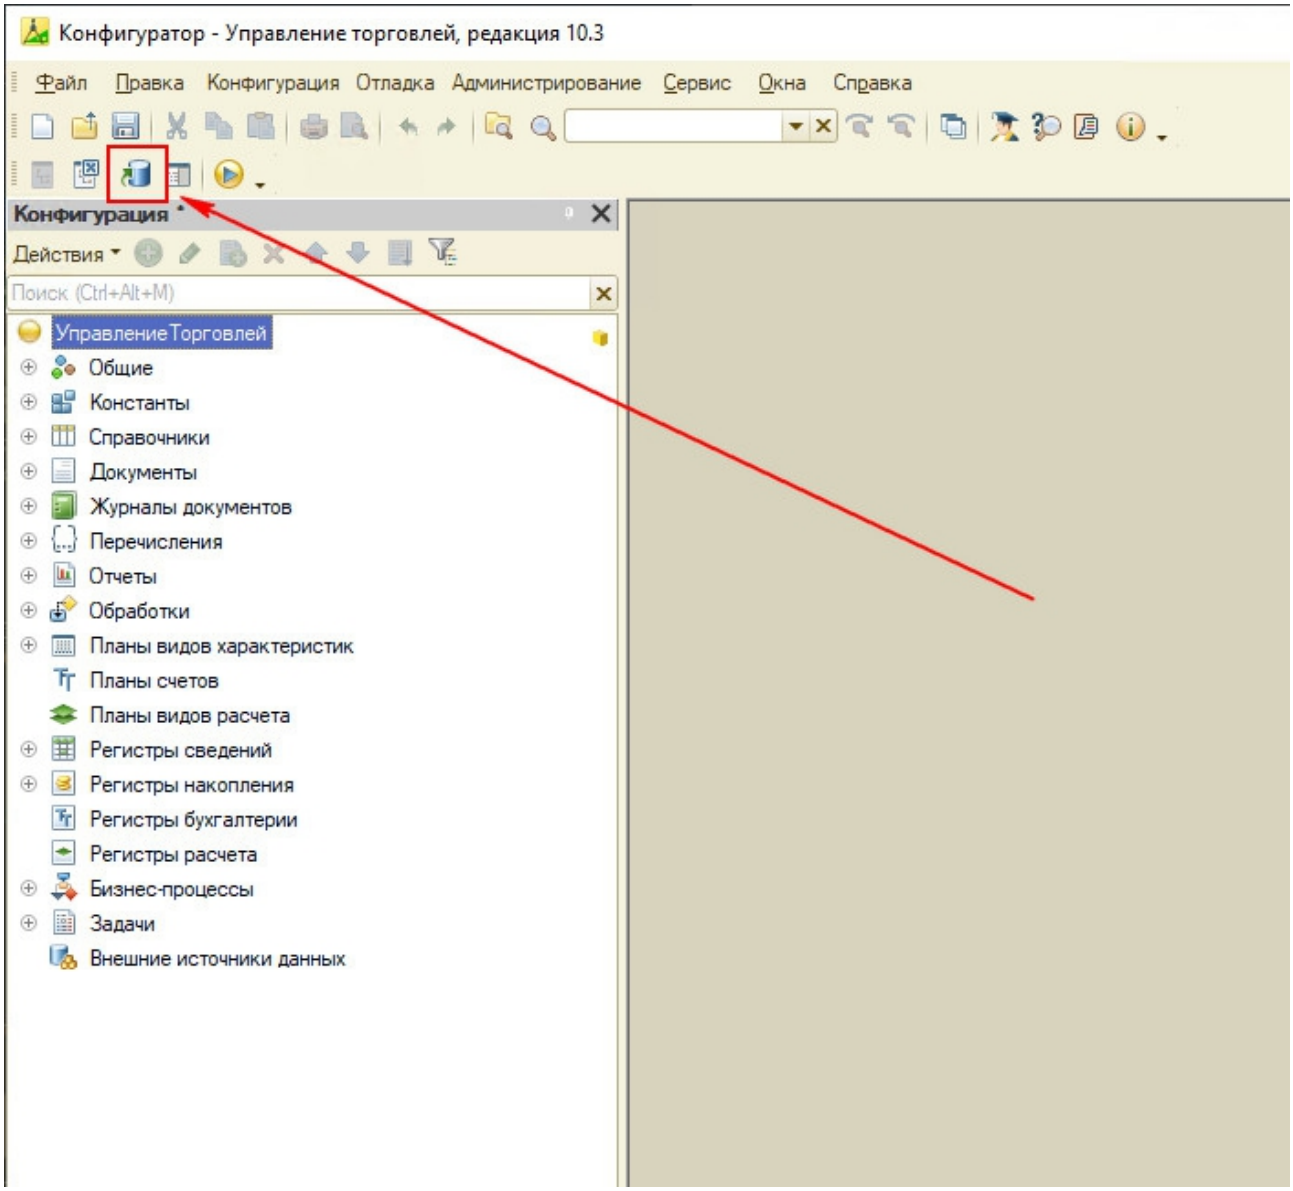

Процесс завершен. Если все сделано верно, то Вы сможете использовать новые значения ставок НДС 7 и 5% для УСН в базе конфигурации УТ 10.3