Если У Вас используется релиз конфигурации начиная с **10.3.71 по 10.3.88** включительно,
то используйте файл обработки:
УКД_1096_УТ10_3.epf


Инструкция по ссылке о том **"Как определить релиз конфигурации базы"**

Если Вам так же нужна печатная форма УПД (Универсального передаточного документа) или Счет-фактуры по постановление 1096 для УТ 10.3, то Вы сможете найти их по ссылкам:
Печатная форма УПД (универсальный передаточный документ) по постановлению 1096 в редакции для УТ 10.3


Печатная форма Счет-фактура (+ корректировочный) по постановлению 1096 в редакции для УТ 10.3

Как подключить файл обработки в Вашу базу.


Подключение печатной формы осуществляется простым образом, поскольку файл обработки содержит механизм авторегистрации. Для того, чтобы печатная форма сохранилась в вашей базе конфигурации УТ 10.3 необходимо и достаточно в меню "Файл" нажимать пункт «Открыть...» и выбрать файл обработки, полученный Вами.

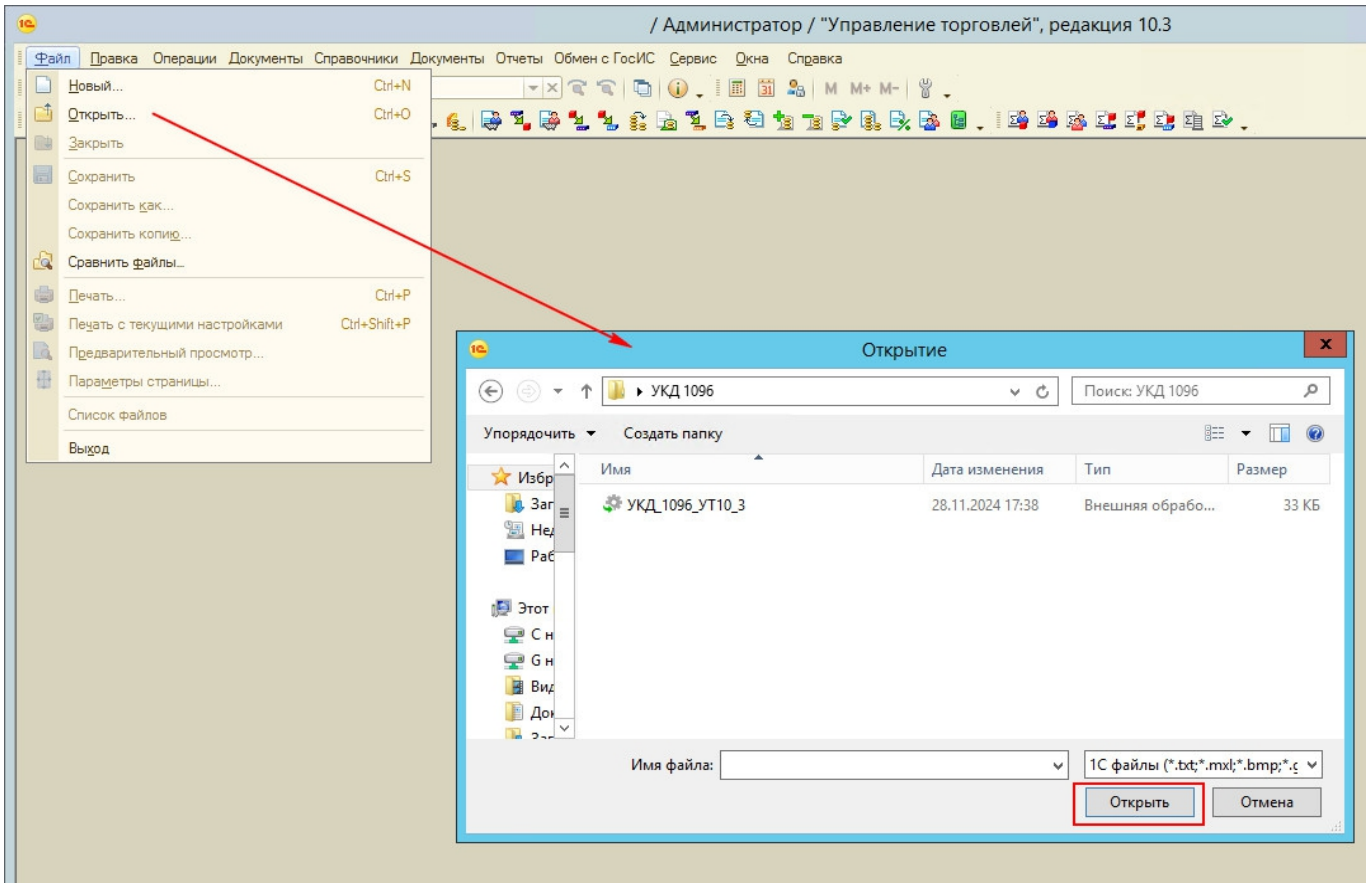


Если ограничений в прав нет, то Вы получите сообщение о том, что регистрация печатной формы в базе прошла успешно.

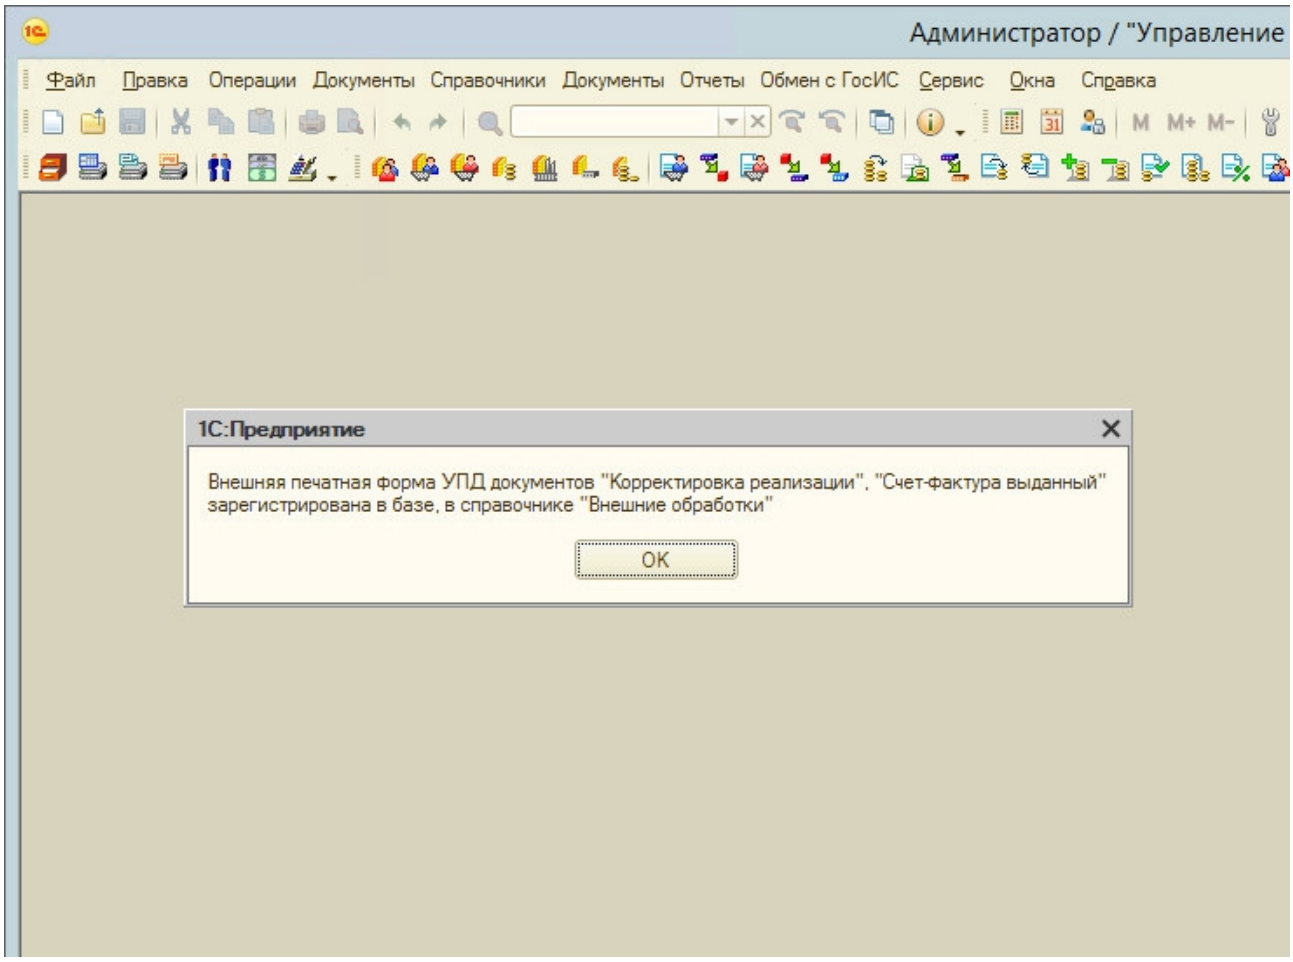


При повторной попытке открытия файла обработки через «Файл» - «Открыть...» пользователю будет предложено обновить имеющуюся в базе обработку внешней печатной формы на открываемую.

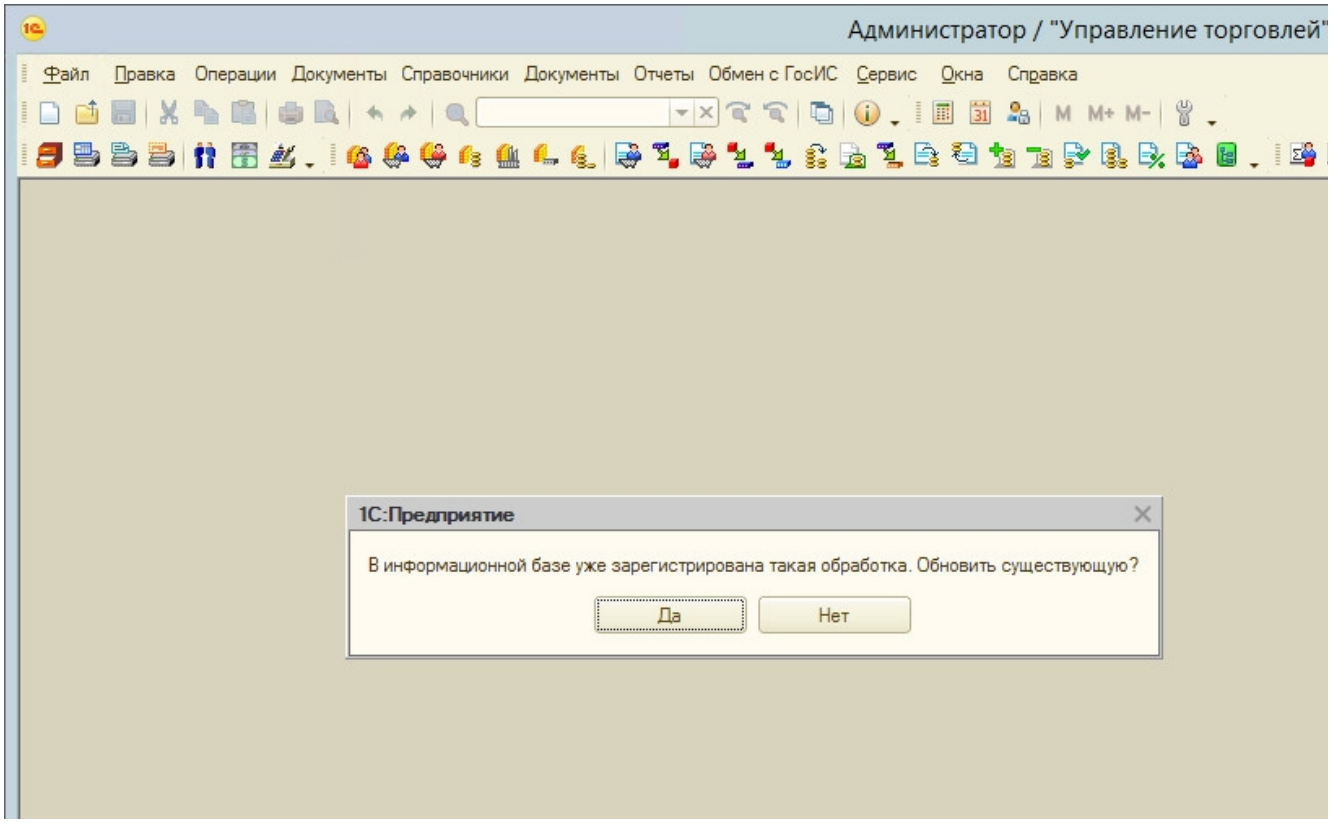


Если Вы хотите, чтобы печатная форма выводилась по стандартной кнопке в печати "Универсальный корректировочный документ (УПД)", то необходимо сделать следущие действия. Открыть меню "Сервис" - "Внешние печатные формы и обработки" - "Внешние печатные формы"

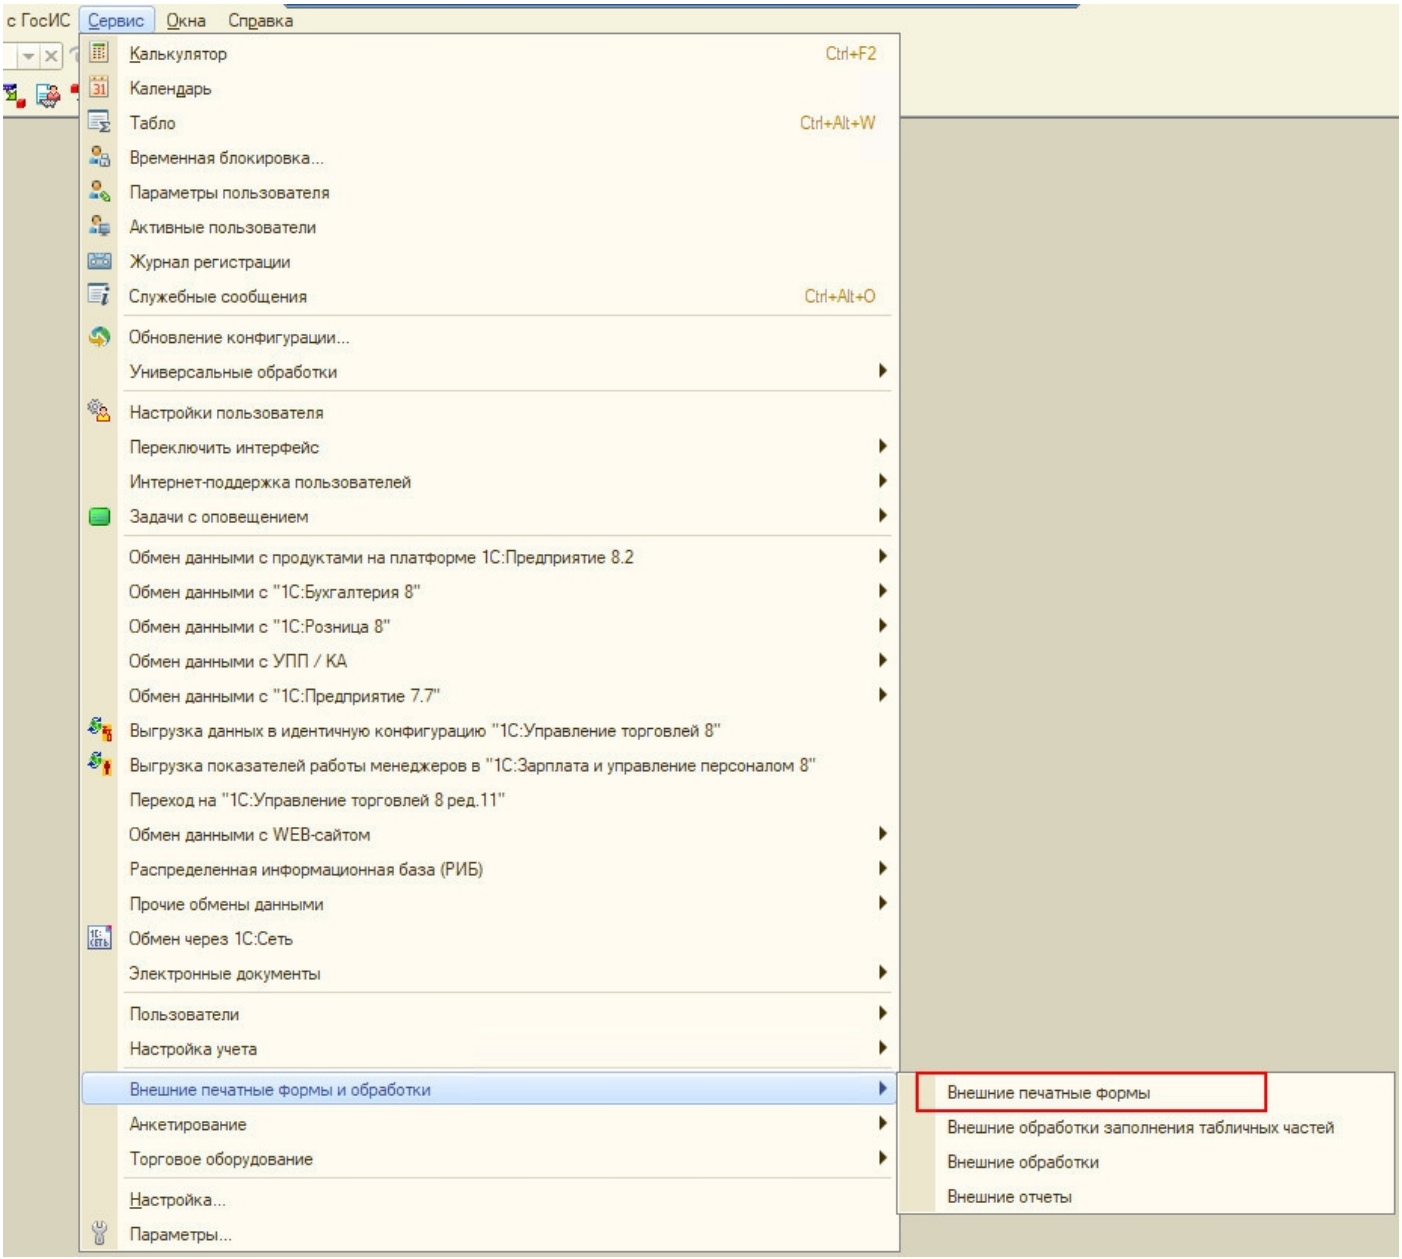

Найти элемент справочника — печатную форму под наименованием «УКД (по постановлению 1096)». Открыть для редактирования.

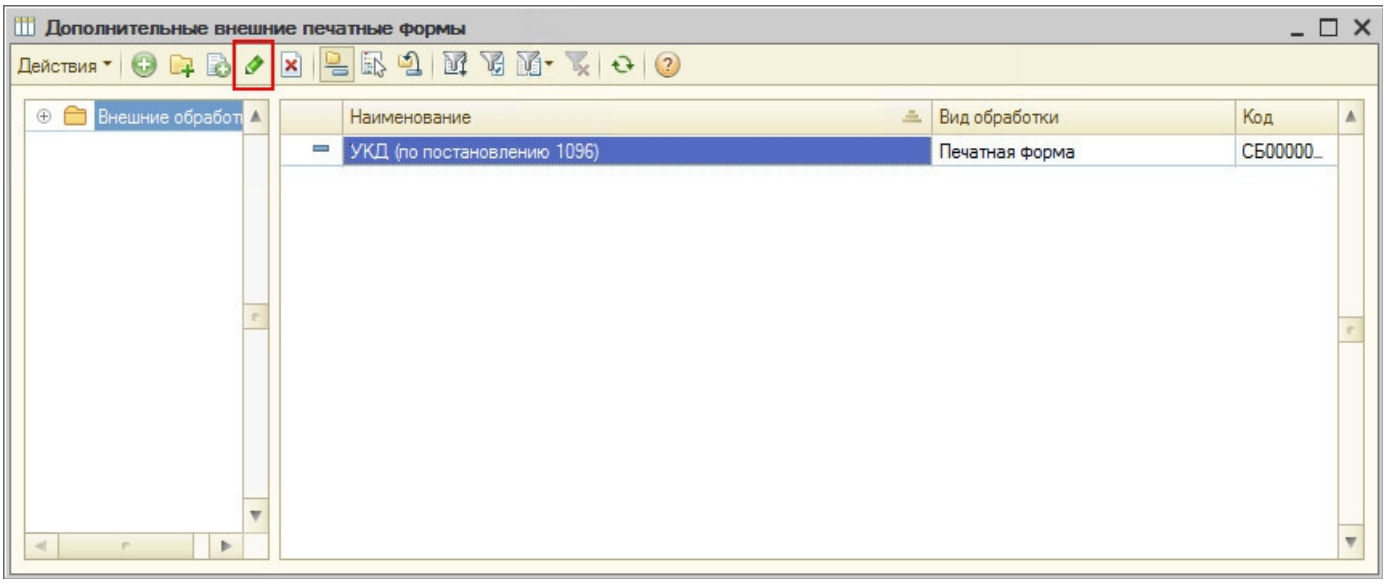

Выберите для строк табличной части "Принадлежность печатной формы", в ячейках колонки "Заменяемая печатная форма" с помощью кнопки выбора списка соответствующую печатную форму, которая будет заменена подключенной.

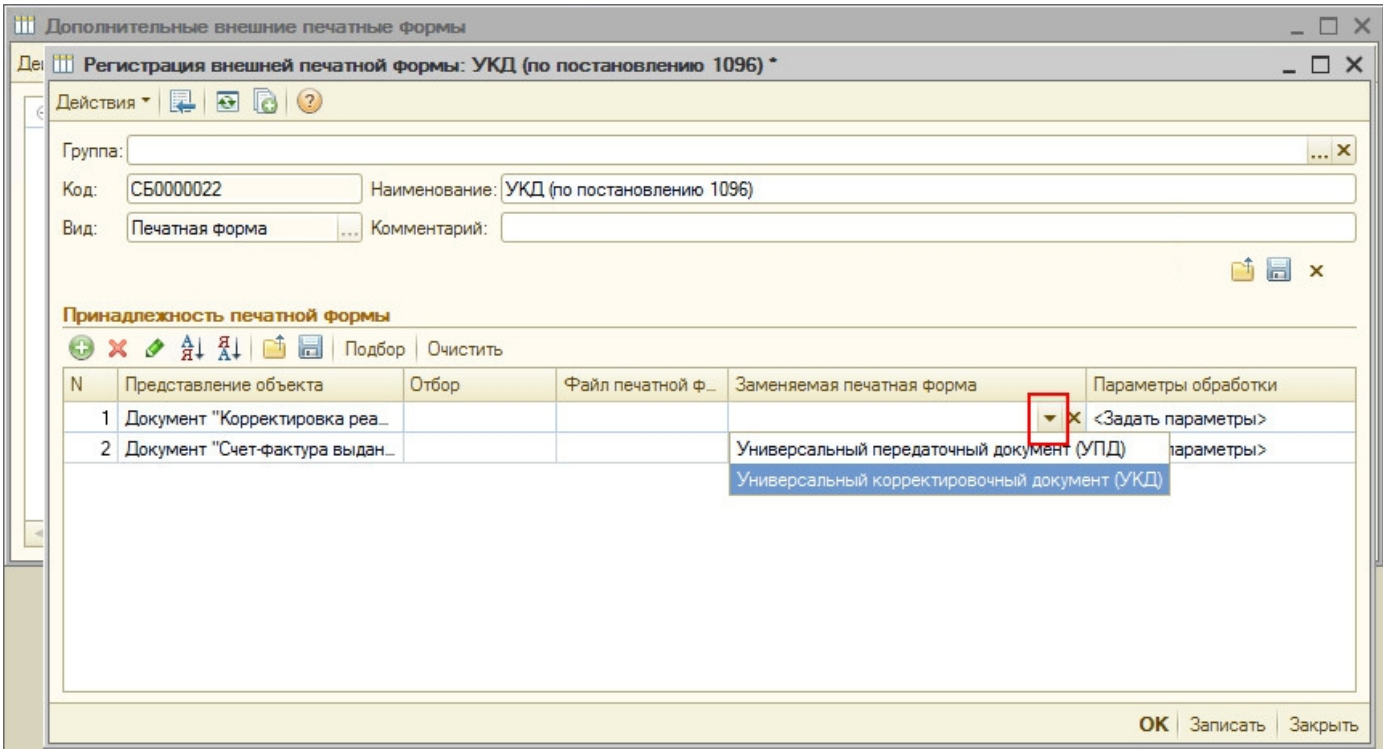

Далее сохраните изменения с помощью кнопки «ОК» или «Записать».